


MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 38/2017

Kontrol af MAIN SIFE risers (obligatorisk – haster)

1. Baggrund:
I forbindelse med indøvelse af NØD PROCEDURE, har det vist sig at 3-ring systemet, på SIFE producerede risers først løsner sig efter et let slag, efter undersøgelse har det vist sig, at placeringen af den mindste ring's placering kan have indflydelse på dette, og derfor ikke virker efter hensigten.
2. Omfattet materiel:
Alle MAIN SIFE risers. inden næste spring.
3. Udførelse:
 - a. Kontrollere om 3-ring (mindste) på MAIN SIFE risers er inden for MIN/MAX jf. tegning.

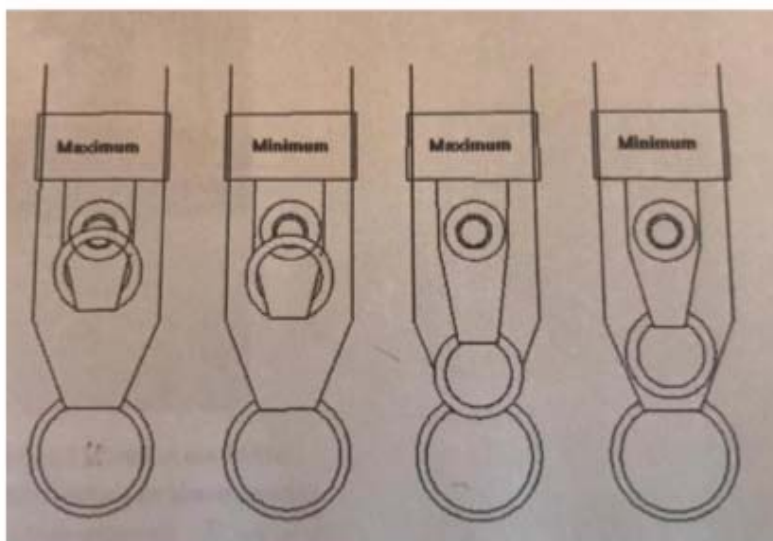

- b. Hvis risers er uden for mål, må denne ikke benyttes og kan byttes ved SIFE jf. Service Bulletin.
4. Bemærkninger.
Servicebulletinen findes på fabrikantens hjemmeside,
<http://www.sife.at/support> Benævnt Service Bulletin 2017-002